

ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

MFL10W

MFX10BG / MFX10S / MFX10W

MFX10TBG / MFX10TS / MFX10TW

MFX12BG / MFX12S / MFX12W

MFX12TBG / MFX12TS / MFX12TW

 **MAUNFELD**



ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

MAUNFELD MFX10/MFX12 —
современные технологии
для комфортной жизни.

КОРПУС ВЕНТИЛЯТОРА

изготовлен из экологичного
пластика ABS, утилизация
которого не наносит вред
окружающей среде,
а возможность универсального
монтажа позволяет установить
прибор в стене, в отверстии
вентиляционной шахты или
потолке.

ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

MFL10W/MFX10BG/MFX10S/MFX10W/MFX10TBG/MFX10TS

MFX10TW/MFX12BG/MFX12S/MFX12W/MFX12TBG/MFX12TS/MFX12TW

 **MAUNFELD**

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

вытяжного вентилятора предотвращает приток воздуха из системы вентиляции здания, поэтому к вам не проникают неприятные запахи.

ТАЙМЕР

Для вашего комфорта **MFX10TBG/TS/TW, MFX12TBG/TS/TW** оснащены встроенным регулируемым таймером задержки отключения, который можно установить на время от 30 сек. до 30 минут. Таймер выключит вентилятор, когда истечет заданное время.

ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

MFL10W/MFX10BG/MFX10S/MFX10W/MFX10TBG/MFX10TS

MFX10TW/MFX12BG/MFX12S/MFX12W/MFX12TBG/MFX12TS/MFX12TW

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Бежевый

Серебристый




Белый



95 м³/ч

Макс. производительность




12 Вт

Максимальная мощность



2200 об/мин

Скорость вращения



34 дБ

Уровень шума



100 мм

Диаметр воздуховода



Основной материал
Пластик



IPX4 Степень защиты



Индикация включения

151x151x137

ШxВxГ, мм

0,56 кг

Вес нетто

ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

MFX10BG/MFX10S/MFX10W

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Бежевый

Серебристый




Белый



95 м³/ч

Макс. производительность




12 Вт

Максимальная мощность




2200 об/мин

Скорость вращения



34 дБ

Уровень шума



100 мм

Диаметр воздуховода

151x151x137

ШxВxГ, мм



Основной материал
Пластик



IPX4 Степень защиты



Индикация включения



Таймер

0,56 кг

Вес нетто

ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

MFX10TBG/MFX10TS/MFX10TW

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Бежевый


Серебристый



Белый




160 м³/ч
Макс. производительность



16 Вт
Максимальная мощность



2000 об/мин
Скорость вращения



34 дБ
Уровень шума



120 мм
Диаметр воздуховода

163x163x134
ШxВxГ, мм



Основной материал
Пластик



IPX4 Степень защиты



Индикация включения

0,66 кг
Вес нетто

ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
MFX12BG/MFX12S/MFX12W

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Бежевый

Серебристый




Белый



160 м³/ч

Макс. производительность




16 Вт

Максимальная мощность



2000 об/мин

Скорость вращения



34 дБ

Уровень шума



120 мм

Диаметр воздуховода

163x163x134

ШxВxГ, мм



Основной материал
Пластик



IPX4 Степень защиты



Индикация включения



Таймер

0,66 кг


Вес нетто

ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

MFX12TBG/MFX12TS/MFX12TW

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

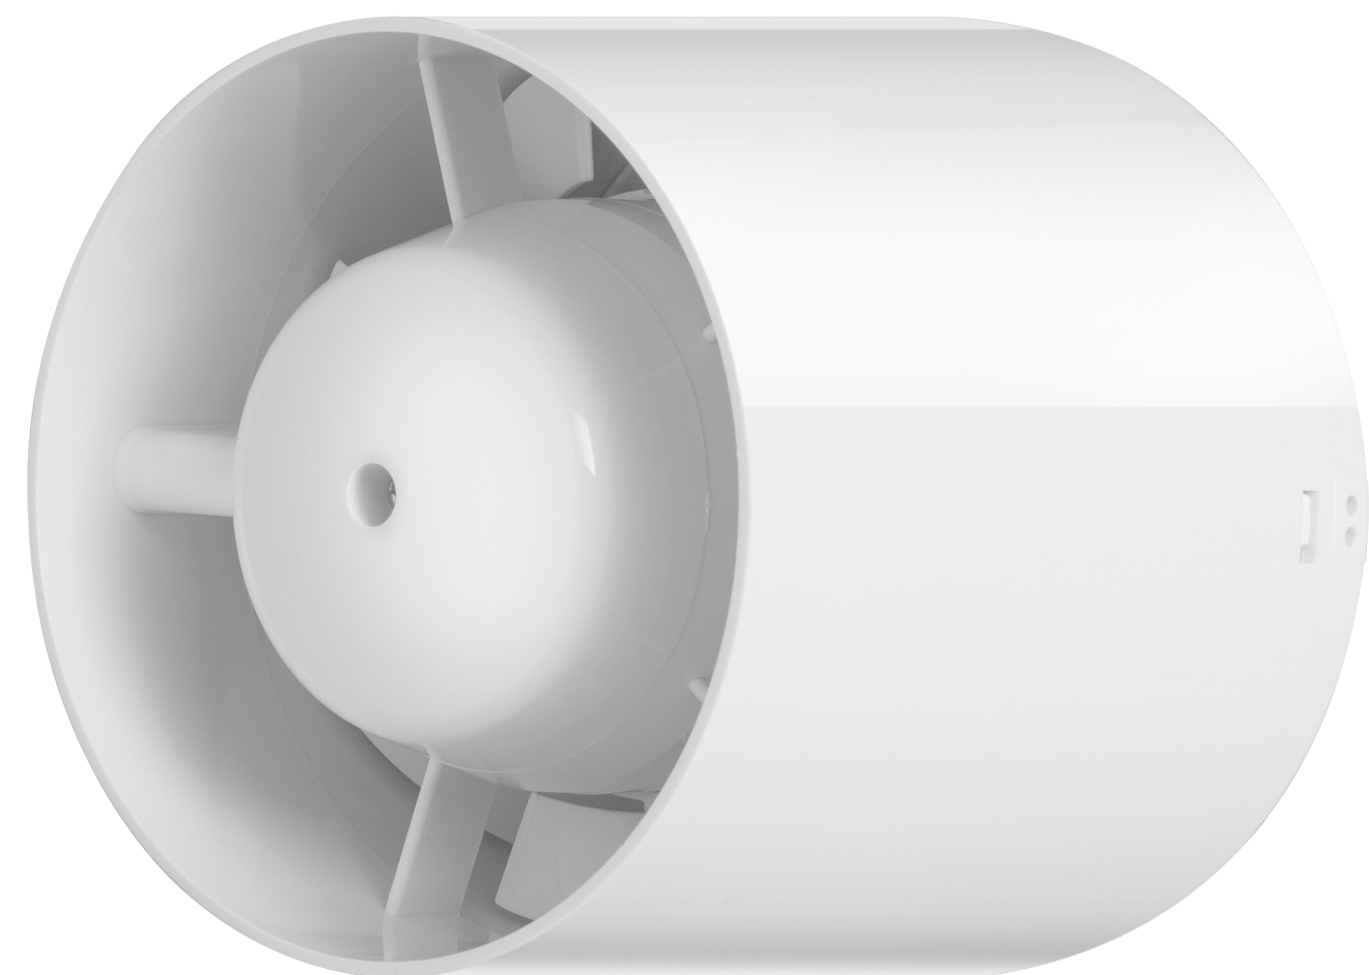


Белый



130 м³/ч

Макс. производительность




12 Вт

Максимальная мощность



2200 об/мин

Скорость вращения



34 дБ

Уровень шума



100 мм

Диаметр воздуховода



Основной материал
Пластик



IPX4 Степень защиты



Индикация включения

100x100x98

ШxВxГ, мм

0,38 кг

Вес нетто

КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
MFL10W

 **MAUNFELD**