

# ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX

CVI594SF2BG LUX

CVI594SF2BK LUX

CVI905SFBK LUX

CVI804SFBK LUX

CVI904SFLBK LUX

CVI292S2FBK LUX

CVI292S2FBG LUX



 **MAUNFELD**



# ТЕХНОЛОГИЯ НЕПРЕРЫВНОГО НАГРЕВА

Новое поколение индукционных варочных поверхностей, основанных на технологии непрерывного нагрева. Такие приборы обеспечивают постоянную температуру в ходе всего процесса приготовления блюд. Например вам нужно, чтобы температура постоянно держалась на отметке 95 градусов, а не в диапазоне случайных колебаний 85, 90 или 100 градусов. Таким образом, эффективность и равномерность приготовления блюд повышается в разы.



**ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX**  
CVI594SF2BG LUX / CVI594SF2BK LUX / CVI905SFBK LUX  
CVI804SFBK LUX / CVI904SFLBK LUX / CVI292S2FBK LUX / CVI292S2FBG LUX

 **MAUNFELD**



## ФУНКЦИЯ FLEX ZONE

Позволит объединить две отдельные конфорки в единую большую зону.

Автосинхронизация настроек температуры и времени делает это решение идеальным для приготовления большинства блюд на планче или в утятнице



**ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX**

CVI594SF2BG LUX / CVI594SF2BK LUX / CVI905SFBK LUX

CVI804SFBK LUX / CVI904SFLBK LUX / CVI292S2FBK LUX / CVI292S2FBG LUX

 **MAUNFELD**



## ФАЦЕТ

**ПО ПЕРИМЕТРУ** – деталь, добавляющая варочной поверхности элегантности и практичности.

## ЯПОНСКАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА NIPPON GLASS

**(у варочных поверхностей в бежевом цвете)** – стеклокерамика с наибольшей прозрачностью, чем любая другая керамика, что позволяет передавать красивый, ровный бежевый цвет. Стеклокерамика из Японии отличается улучшенной полировкой поверхности стекла и стойкостью к химическим веществам.

## ИТАЛЬЯНСКАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА ILVA GLASS

**(у варочных поверхностей в черном цвете)** обеспечивает абсолютную надежность с точки зрения термостойкости к рабочим температурам (до 700 °С), тепловому удару, механическому воздействию из-за случайных ударов кастрюль или другой посуды, максимальную легкость очистки, поскольку имеет однородную и самую гладкую поверхность на рынке. Его химический состав делает ее особенно твердой, чтобы избежать царапин во время использования

**ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX**

CVI594SF2BG LUX / CVI594SF2BK LUX / CVI905SFBK LUX

CVI804SFBK LUX / CVI904SFLBK LUX / CVI292S2FBK LUX / CVI292S2FBG LUX

 **MAUNFELD**



## КОНТРОЛЬ КАЖДОГО ЭТАПА ПРИГОТОВЛЕНИЯ. ЛЕГКО!

Регулируемый таймер с отключением поможет без хлопот следить за приготовлением. Его можно установить на время до 99 минут, варочная панель сама прекратит нагрев.

## ТРИ ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ РЕЖИМА РАБОТЫ

(режим размораживания, подогрева или поддержания теплоты и режим сильного нагрева), автоматически настроят интенсивность готовки. А с помощью таймера вы можете выбрать наиболее подходящее время.

**ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX**

CVI594SF2BG LUX / CVI594SF2BK LUX / CVI905SFBK LUX

CVI804SFBK LUX / CVI904SFLBK LUX / CVI292S2FBK LUX / CVI292S2FBG LUX

 **MAUNFELD**





**ПРЕРВИТЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ  
И ВОЗОБНОВИТЕ ЕГО СНОВА —  
ОДНИМ КАСАНИЕМ.**

Бывает, нужно отлучиться из кухни в ходе приготовления. Функция «Stop+Go» («Выключил и иди») позволяет сделать паузу в приготовлении одним нажатием кнопки – и возобновить работу с теми же настройками.



**БЕЛАЯ LED ИНДИКАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ  
PREMIUM КЛАССА**

**ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX**  
CVI594SF2BG LUX / CVI594SF2BK LUX / CVI905SFBK LUX  
CVI804SFBK LUX / CVI904SFLBK LUX / CVI292S2FBK LUX / CVI292S2FBG LUX

 **MAUNFELD**



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

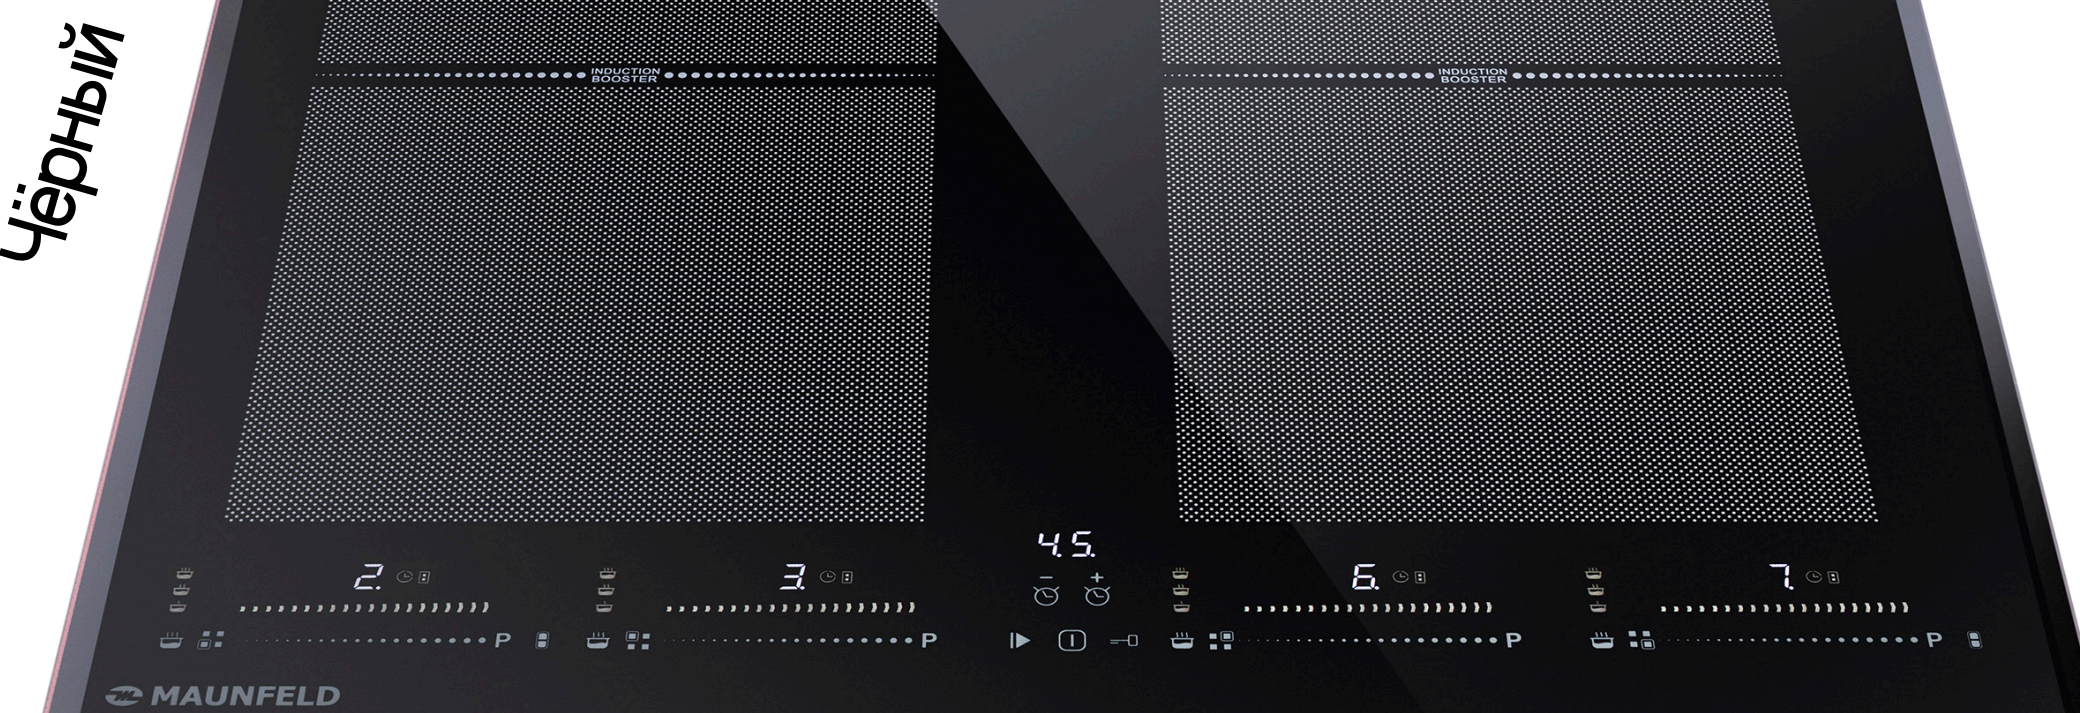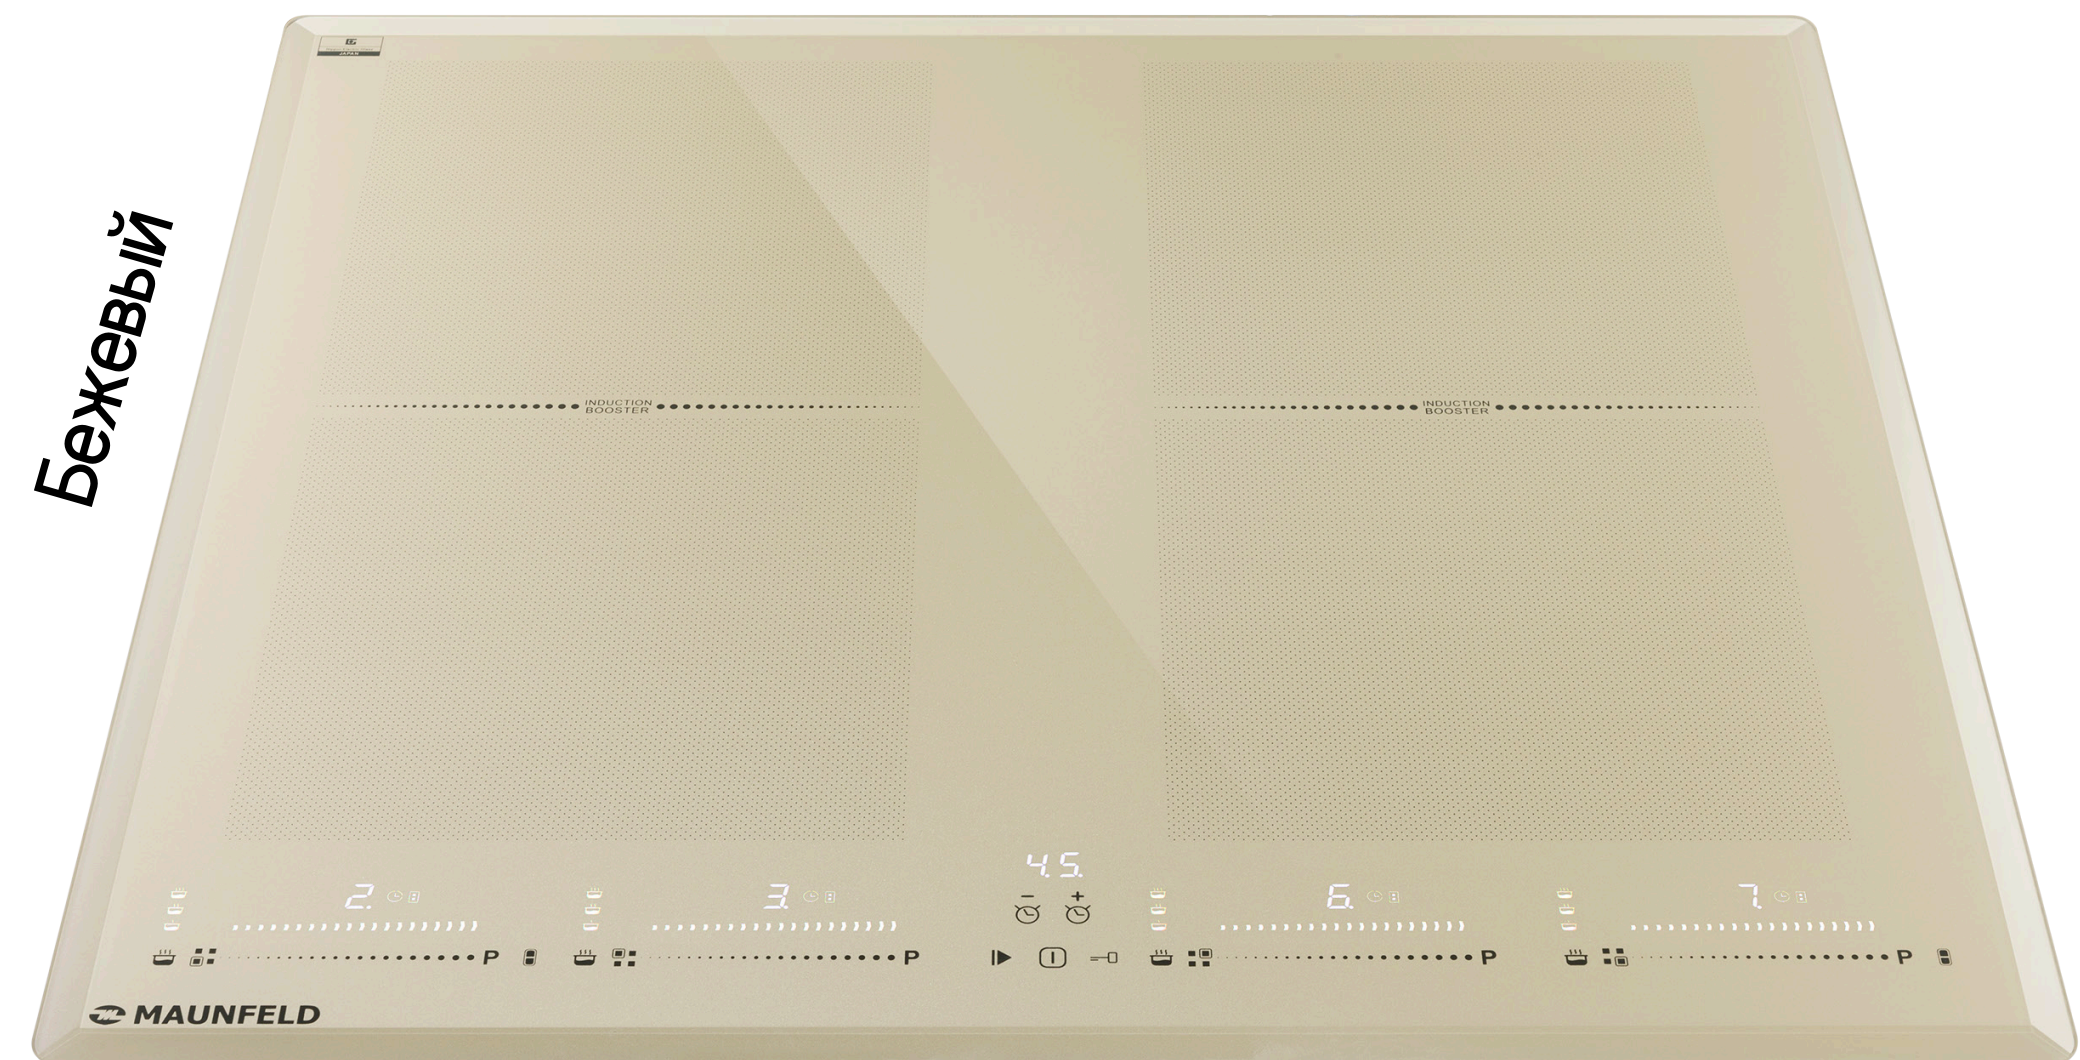

**590x59x520**

ШxВxГ, мм


**8,74 кг**

Вес нетто




**7200 Вт**

Максимальная мощность




**4**

Количество конфорок



**4x190**


Диаметр конфорок, мм



**2x1500** *бустер 2000*

**2x2000** *бустер 2800*

Мощность конфорок, Вт



Слайдерное управление



Технология непрерывного нагрева



Автоматическое отключение



Таймер конфорок



Режим Stop&Go



Блокировка панели



Бустер



Flex зона



Режим размораживания



Стеклокерамическая поверхность


**ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ  
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX**

CVI594SF2BG LUX / CVI594SF2BK LUX

**MAUNFELD**



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

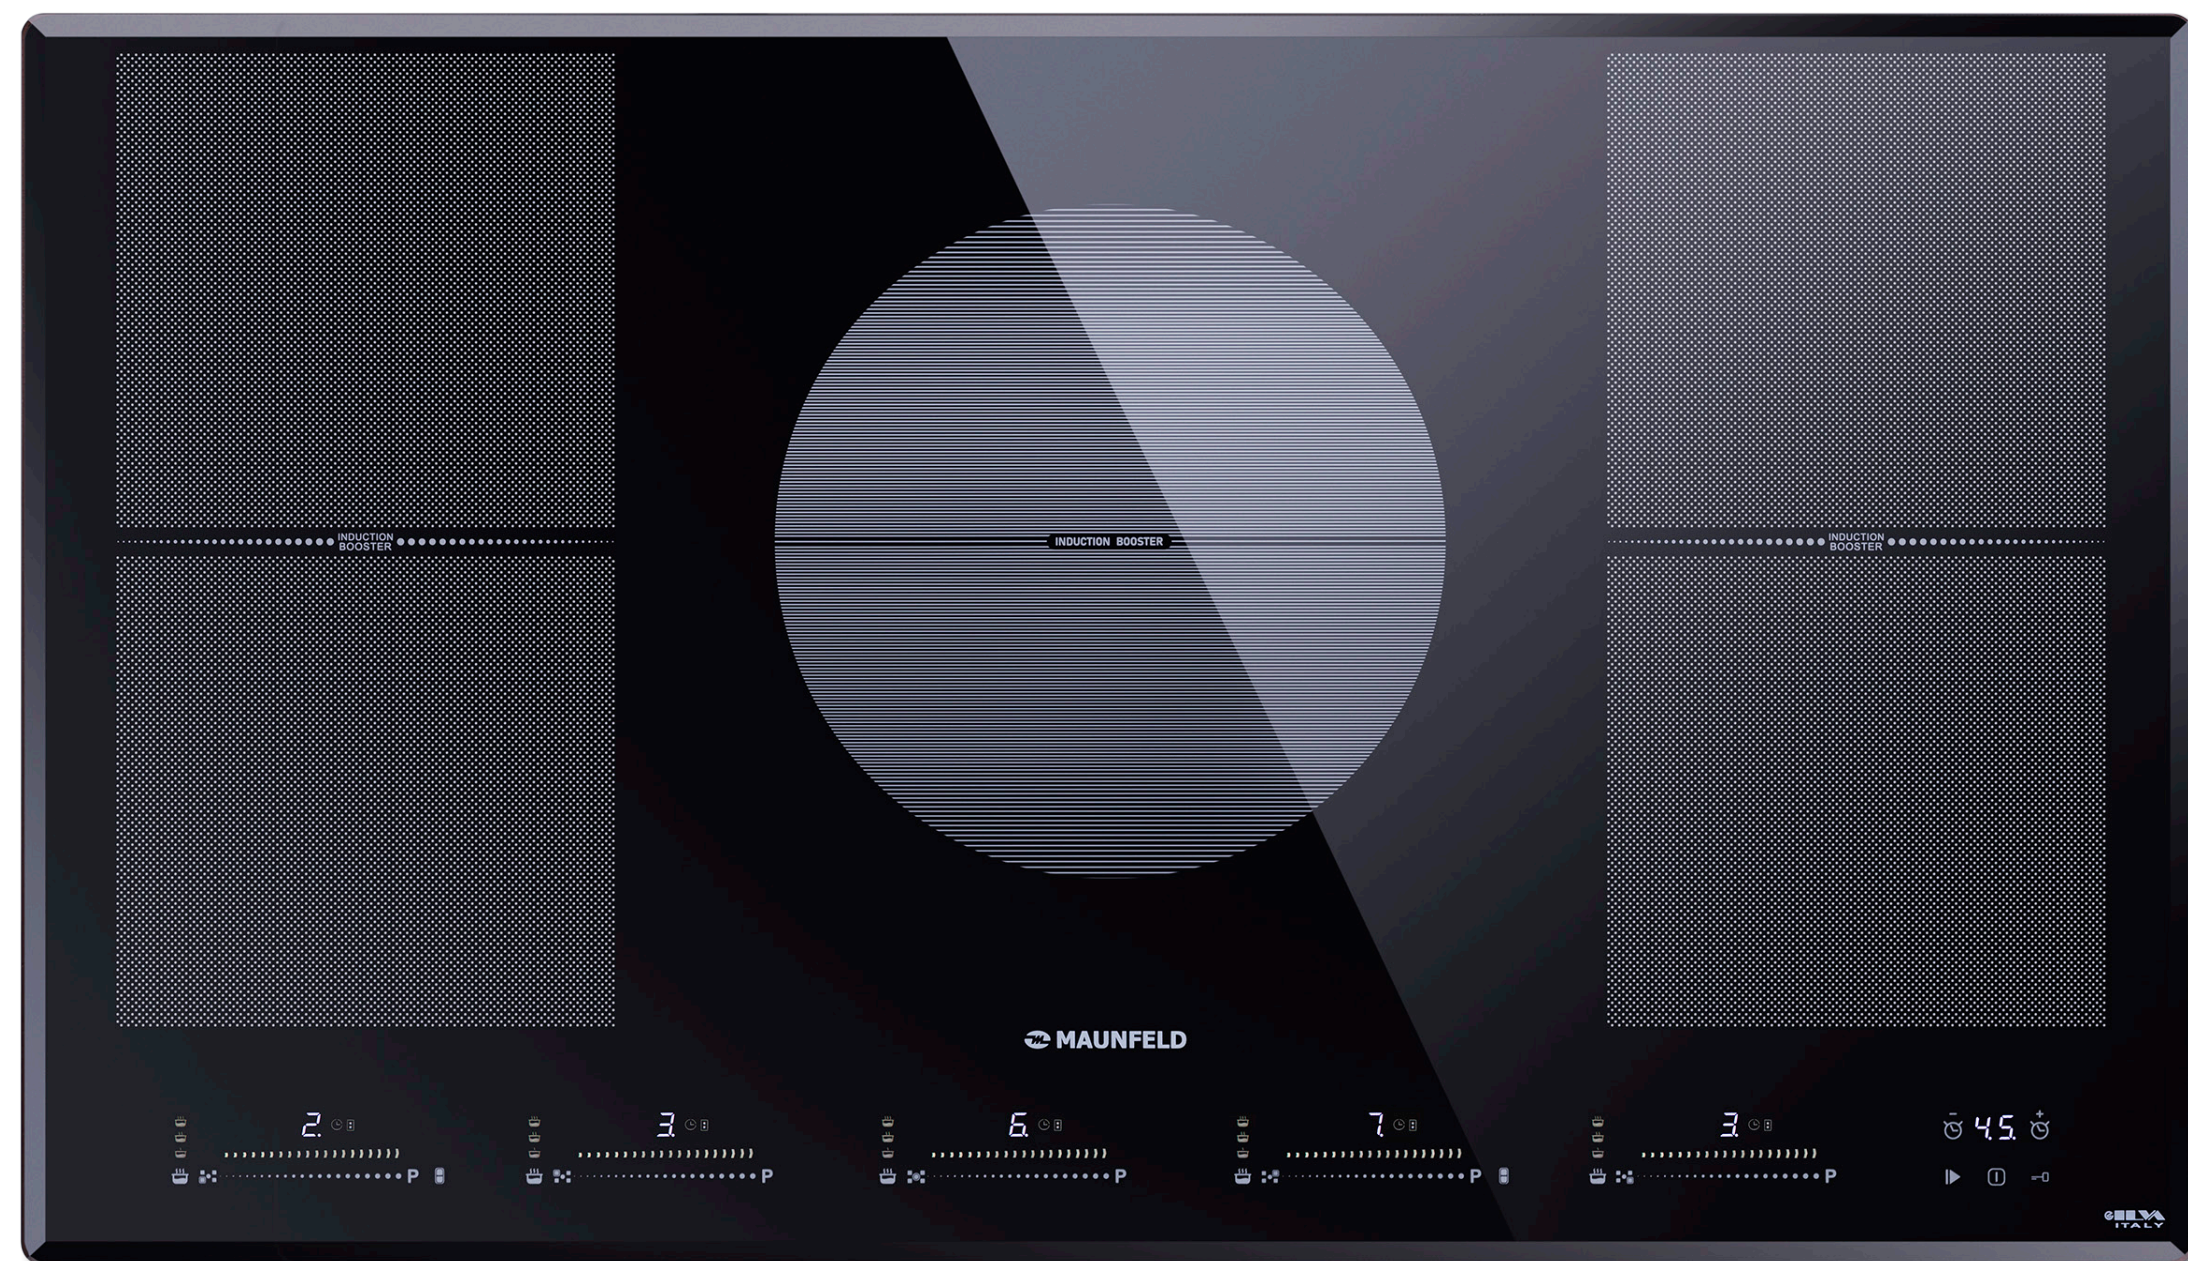

**900x60x520**


ШxВxГ, мм

**15,56 кг**


Вес нетто




**9000 Вт**  
Максимальная мощность




**5**  
Количество конфорок



**4x190,1x280**  
Диаметр конфорок, мм



**2x1500** *бустер 2000*  
**2x2000** *бустер 2800*  
**1x2300** *бустер 3000*  
Мощность конфорок, Вт



Слайдерное управление



Технология непрерывного нагрева



Автоматическое отключение



Таймер конфорок



Режим Stop&Go



Блокировка панели



Бустер



Flex зона



Режим размораживания



Стеклокерамическая поверхность


**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ  
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX**

CVI905SFBK LUX

 **MAUNFELD**



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

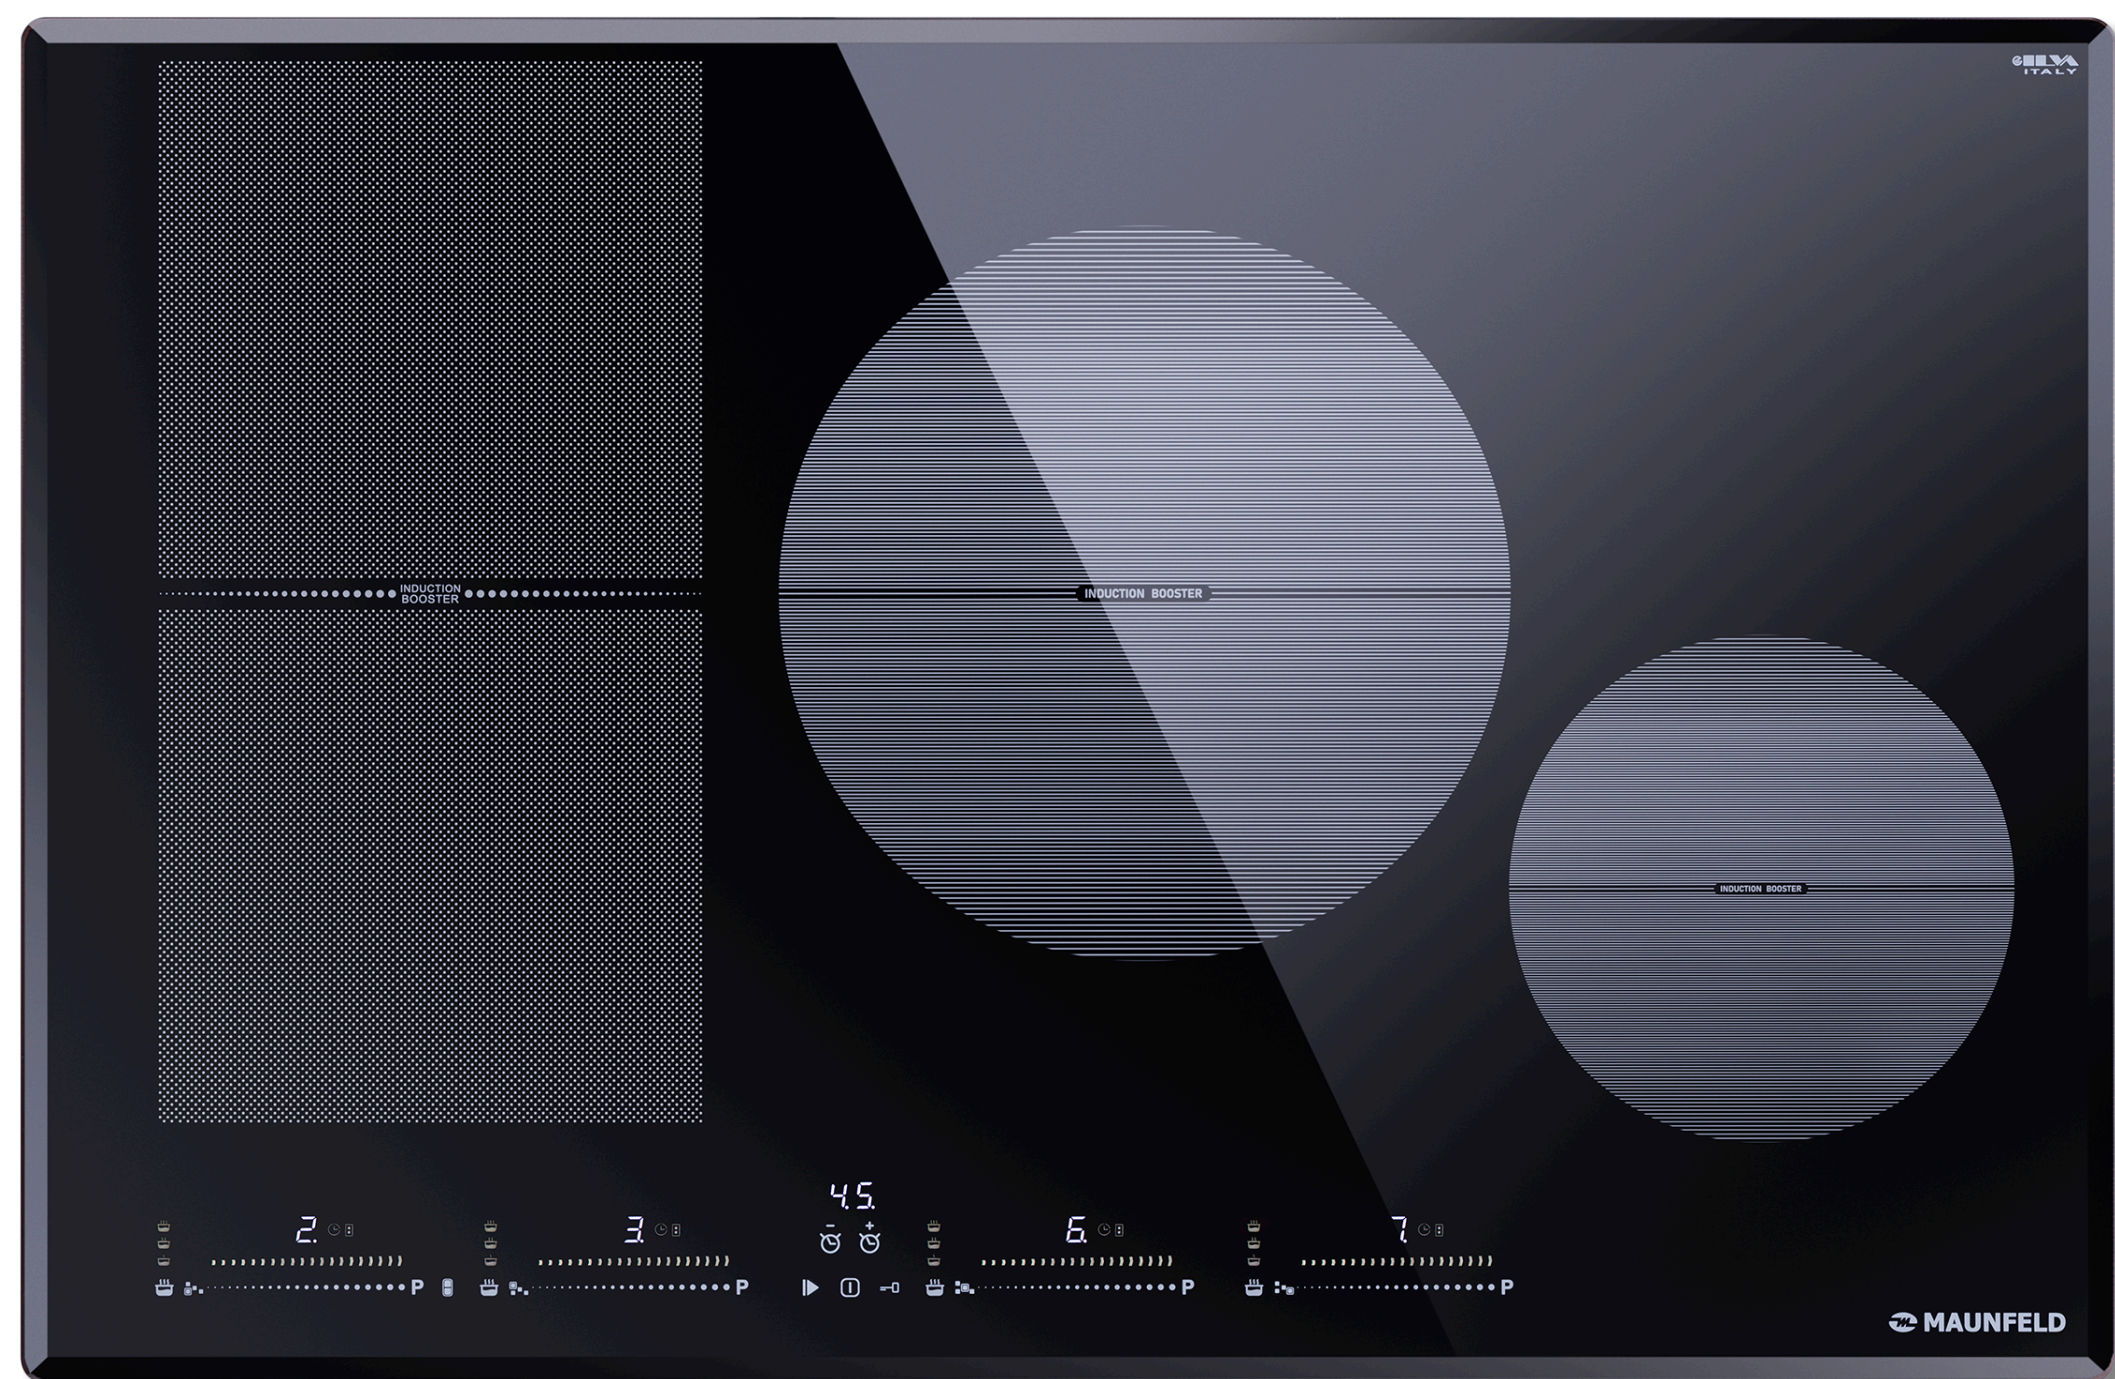

**800x60x520**

ШxВxГ, мм


**12,6 кг**

Вес нетто




**7200 Вт**

Максимальная мощность




**4**

Количество конфорок



**2x190,1x280  
1x160**

Диаметр конфорок, мм



**1x1200** *бустер 1500*

**1x1500** *бустер 2000*

**1x2000** *бустер 2800*

**1x2300** *бустер 3000*

Мощность конфорок, Вт



Слайдерное управление



Технология непрерывного нагрева



AUTO

Автоматическое отключение



Таймер конфорок



Режим Stop&Go



Блокировка панели



Бустер



Flex зона



Режим размораживания



Стеклокерамическая поверхность


**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ  
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX**

CVI804SFBK LUX


 **MAUNFELD**




## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

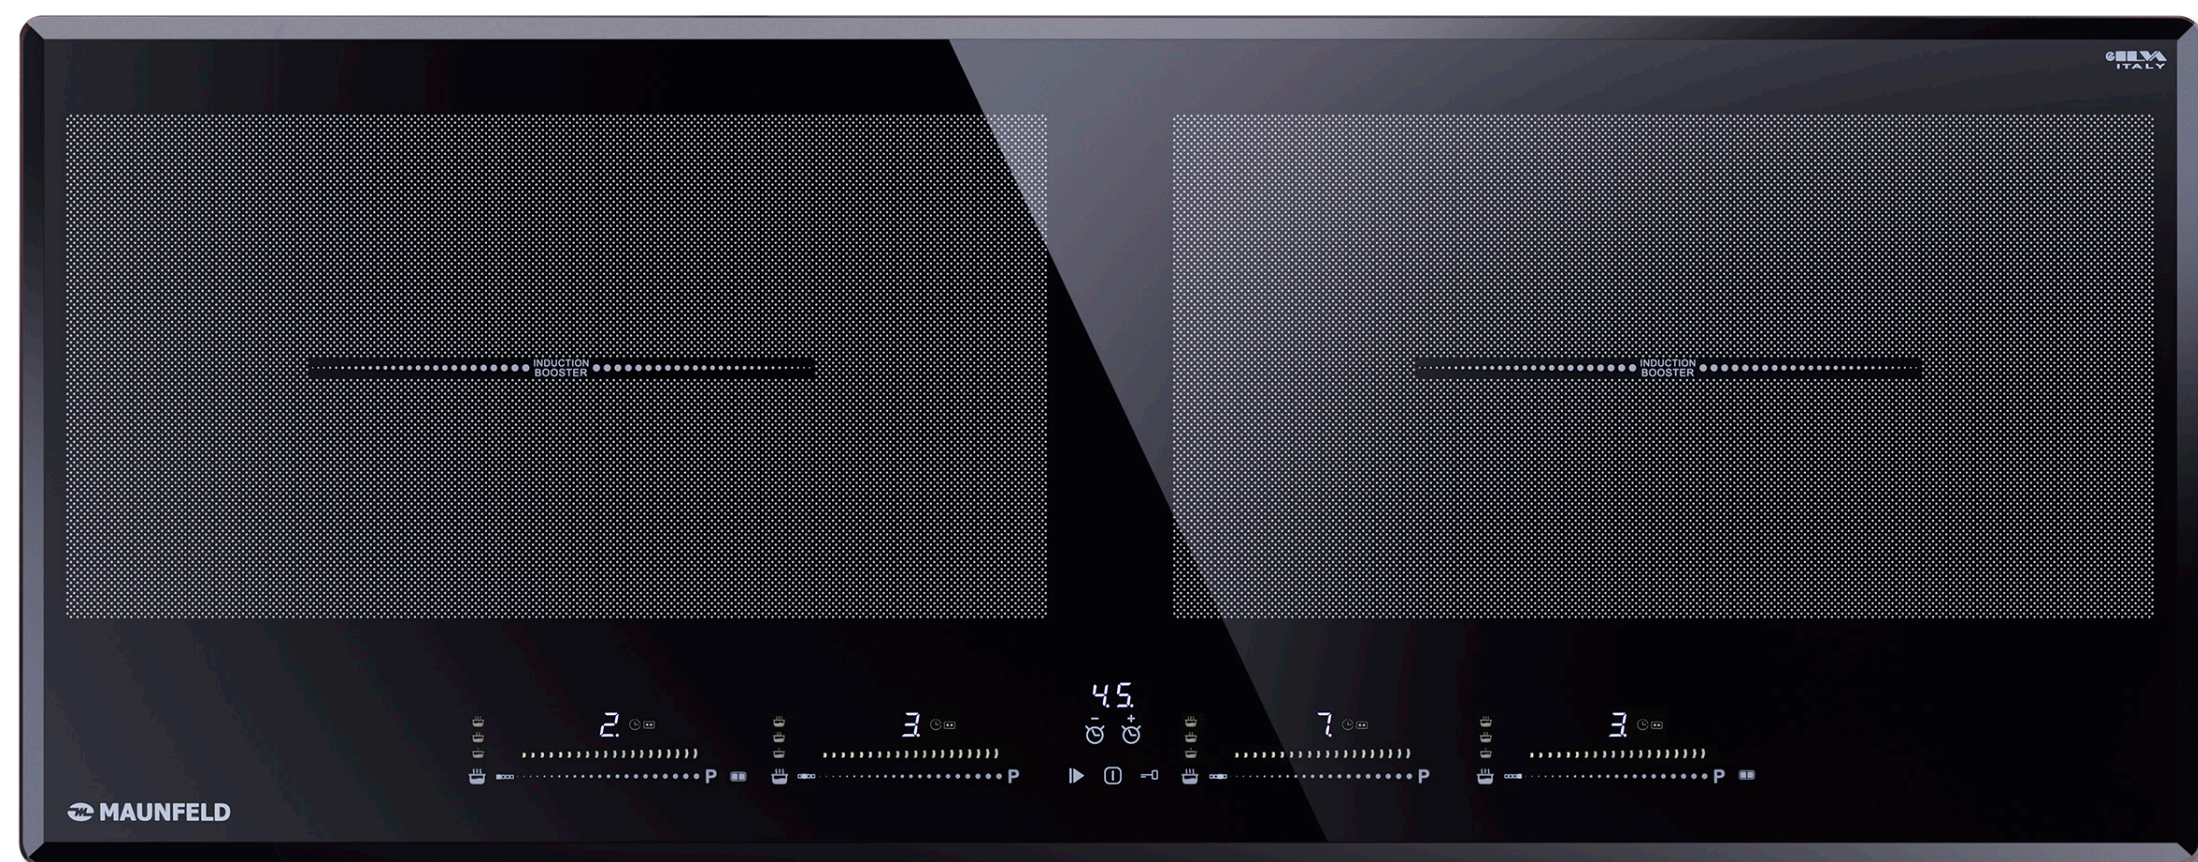


**7200 Вт**  
Максимальная мощность



**4**  
Количество конфорок



**4x190**  
Диаметр конфорок, мм



**2x1500** *бустер 2000*  
**2x2000** *бустер 2800*  
Мощность конфорок, Вт



Слайдерное управление



Технология непрерывного нагрева



**AUTO** Автоматическое отключение



Таймер конфорок



Режим Stop&Go



Блокировка панели



Бустер



Flex зона



Режим размораживания



Стеклокерамическая поверхность

**900x60x350**

ШxВxГ, мм

**10,72 кг**

Вес нетто

**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ  
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX**


CVI904SFLBK LUX

 **MAUNFELD**



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бежевый

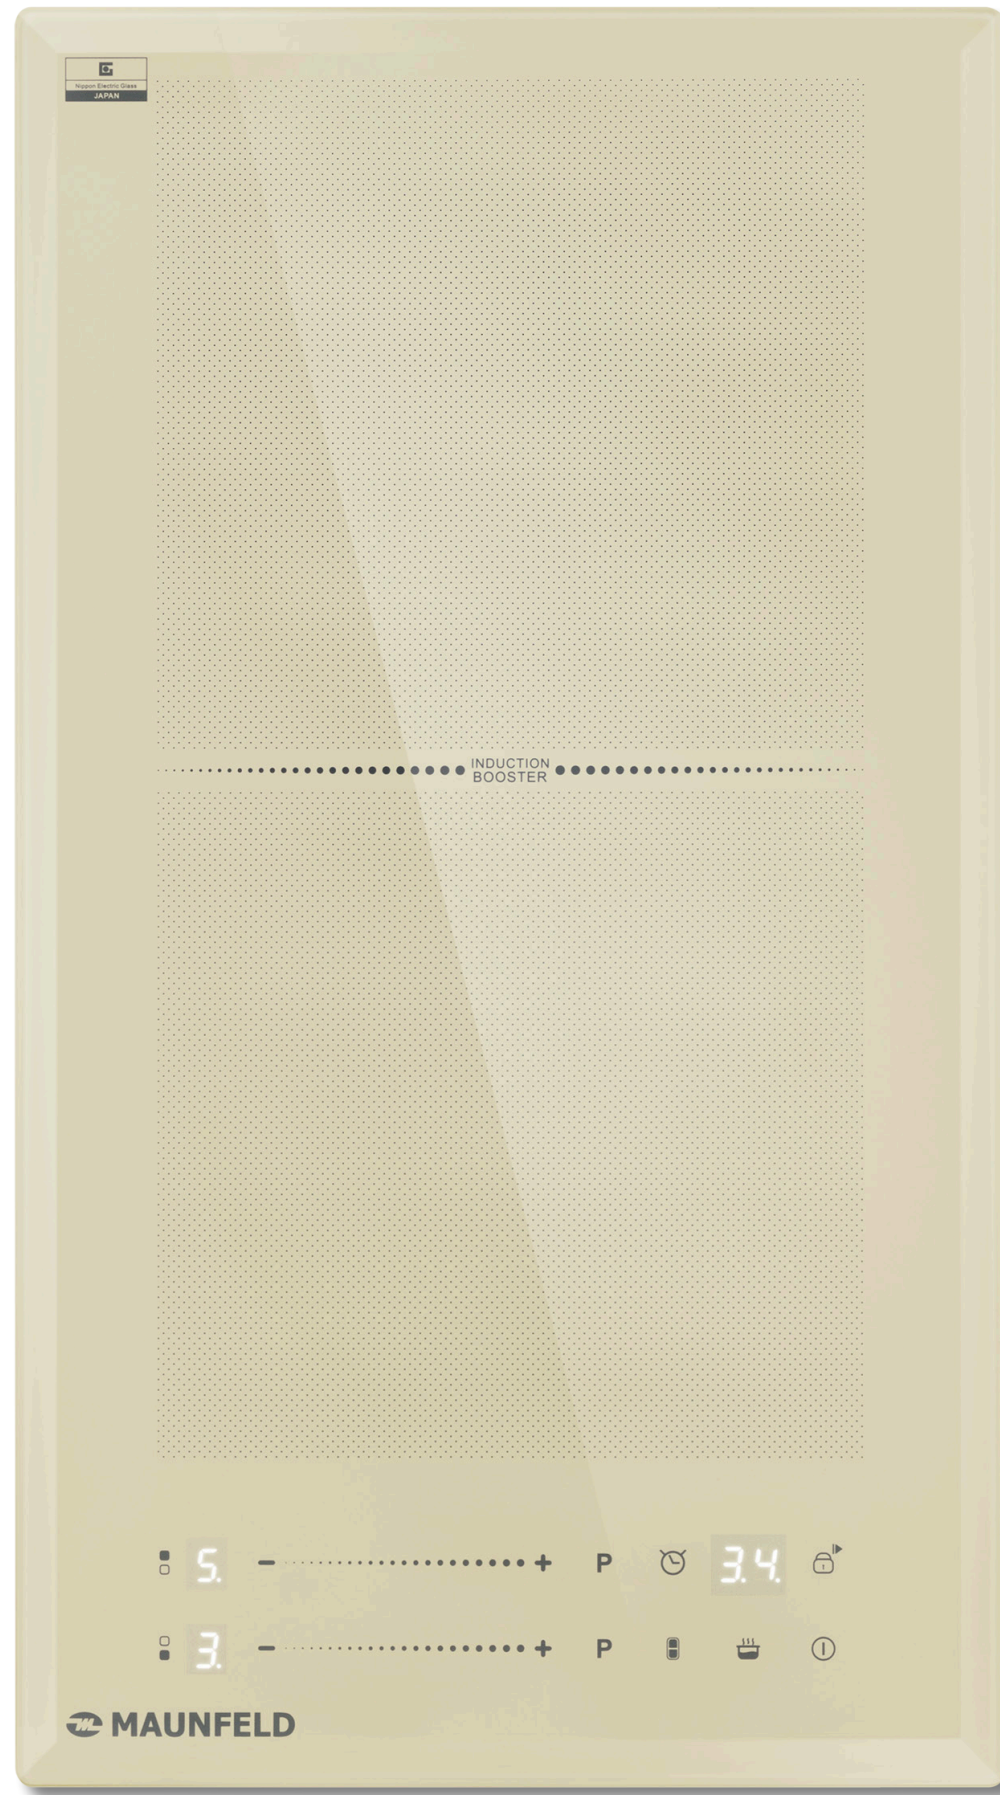

**290x61x520**

ШxВxГ, мм

Чёрный



**4,36 кг**

Вес нетто




**3500 Вт**

Максимальная мощность




**2**

Количество конфорок



**190**


Диаметр конфорок, мм



**1x1500** *бустер 2000*

**1x2000** *бустер 2800*

Мощность конфорок, Вт



Слайдерное управление



Технология непрерывного нагрева



AUTO

Автоматическое отключение



Таймер конфорок



Режим Stop&Go



Блокировка панели



Бустер



Flex зона



Режим размораживания



Стеклокерамическая поверхность

**ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ  
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ LUX**

CVI292S2FBG LUX / CVI292S2FBK LUX



**MAUNFELD**