

KUPPERSBERG

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

DS 590 W, DS 590 GR

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ДЛЯ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ


ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Перед установкой соединительного элемента внимательно прочитайте следующие инструкции по установке:


1. Это руководство по эксплуатации предназначено только для установки соединения стиральной и сушильной машины. Инструкции по эксплуатации стиральной и сушильной машины прилагаются к устройствам соответственно.
2. Пожалуйста, выберите подходящее место установки, принимая во внимание соединения шлангов и расположение кабелей.
3. Пожалуйста, оставьте достаточно места для установки шлангов и кабелей. В то же время на задней стороне машины должно быть достаточно места, чтобы шланги не изгибались чрезмерно.
4. Перед подключением сушильной машины отрегулируйте ножки стиральной машины так, чтобы она была установлена ровно.
5. Пожалуйста, не размещайте тяжелые предметы на выдвижной пластине соединительного элемента (максимальная нагрузка - 10 кг).

ВНИМАНИЕ

- ➡ Максимальная нагрузка выдвижной пластины соединительного элемента - 10 кг.
- ➡ Сушильная машина должна быть установлена на стиральной машине.
- ➡ Монтаж соединительного элемента должен выполняться профессионалами.

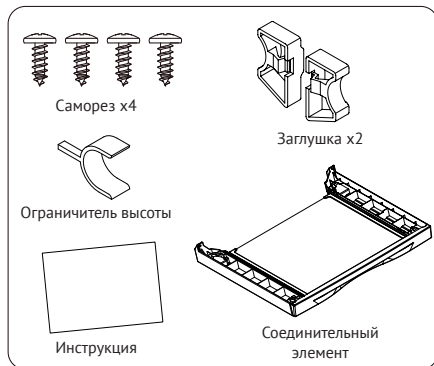
Комплектация соединительного элемента содержит:**Установка**

1. Установите соединительный элемент на верхнюю крышку стиральной машины, отрегулируйте положение так, чтобы левая и правая стороны находились на одинаковом расстоянии от левой и правой сторон верхней крышки стиральной машины, а передняя часть находилась на одном уровне с передним краем.

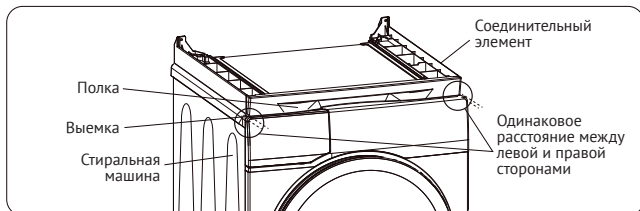


**Соединительный элемент для
сушильной машины**


2. Закрепите соединительный элемент и верхнюю крышку стиральной машины 4 саморезами.

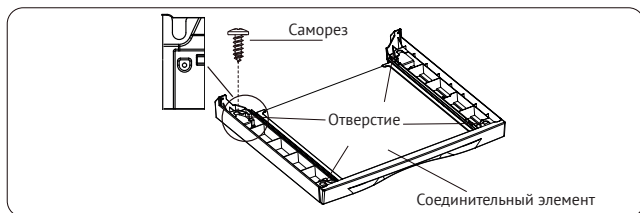


3. Удалите 2 нижних винта с обеих сторон задней панели сушильной машины.

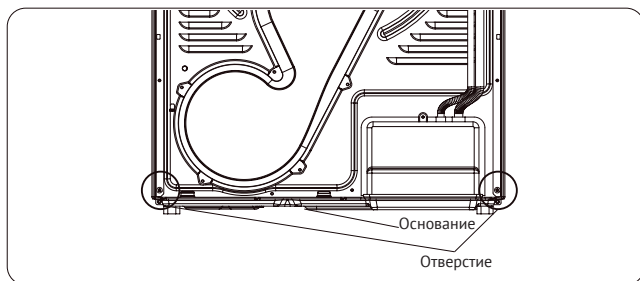

4. Отрегулируйте высоту ножек сушильной машины так, чтобы ограничитель высоты можно было вставить, а высота зазора составляла 11,5 мм.

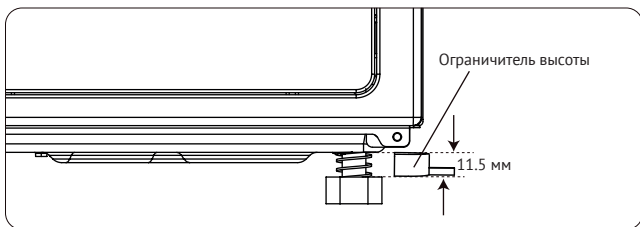
Соединительный элемент для
сушильной машины

5. Вытяните полку наполовину.
6. Поднимите сушильную машину и поместите ее в соединительный элемент над стиральной машиной. Четыре ножки должны быть помещены в четыре отверстия соединительного элемента.

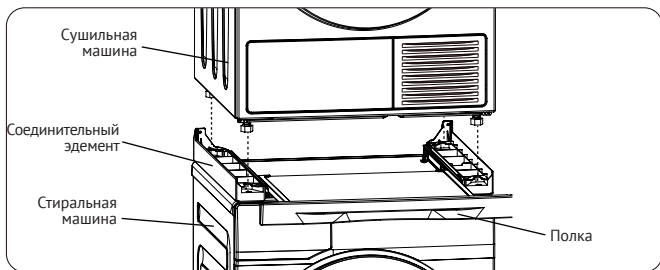


7. Возьмите 2 винта, которые были удалены. Вкрутите винты в отверстия, соединяющие кронштейн и нижнюю часть задней панели сушильной машины, а затем закрепите их.
8. Установите заглушки.

Соединительный элемент для
сушильной машины

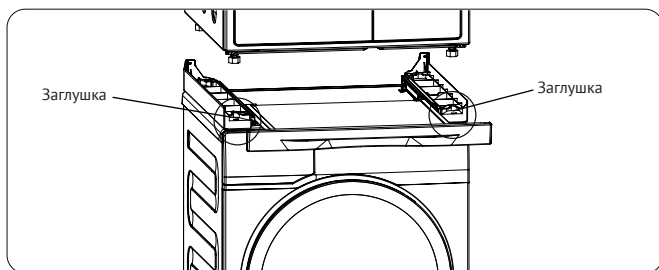

9. Задвиньте полку. Установка завершена.

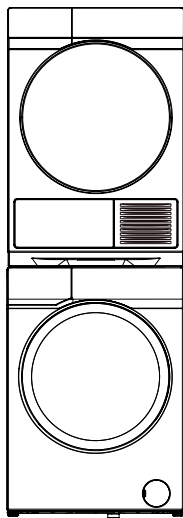

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Эм энд Джи Хаусгерате ГмбХ
Потсдамер стр, 92 10785 Берлин

ЛИЦО, УПОЛНОМОЧЕННОЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ:

ООО «Эм-Джи Русланд», 141400
г. Химки, ул. Бутаково, д. 4
info@kuppersberg.com

Сделано в КНР, Завод-изготовитель: Chuzhou Hanshang Electrical Appliance Co., Ltd

