KRONA

KRONAsteel I СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

KRCK001

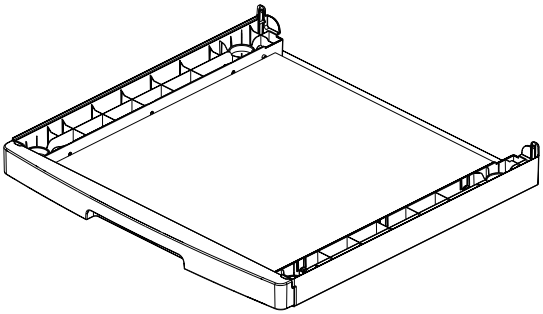

RUS **Инструкция по применению**

8 495 797 85 46 для Московского региона
8 800 700 85 46 для других регионов РФ

www.krona.ru

Инструкция по установке соединительного элемента

Перед установкой соединительного элемента, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию.

Данная инструкция подходит для установки стиральной машины и сушильной машины в одну колонну.

1. Определитесь с местом для установки, следуя рекомендациям инструкций стиральной и сушильной машины. Предназначенное для установки место должно быть обеспечено необходимым оборудованием: водорозеткой, сливом и розеткой электропитания. При расчете места для установки следует учесть пространство, необходимое для шлангов, труб, шнуров питания и т.д.

2. Перед установкой соединительного элемента и сушильной машины сверху необходимо отрегулируйте ножки стиральной машины так, чтобы она располагалась строго горизонтально.

3. Не размещайте на опорной перегородке соединительного элемента груз выше максимального допустимого (максимальная нагрузка составляет 10 кг).

ВНИМАНИЕ!

Максимальная нагрузка на опорную перегородку составляет 10 кг!

Сушильная машина должна быть установлена и закреплена на столешнице стиральной машины. Убедиться, что крепление сушильной машины устойчиво защищено от тряски, падения и других явлений.

Комплектация

Соединительный элемент	Саморез 6 шт.	Винт 2 шт.

Инструкции по установке

Для установки сушильной машины над стиральной машиной потребуется не менее двух человек.

1. Поместите соединительный элемент на верхнюю крышку стиральной машины, отрегулируйте положение соединительного элемента так, чтобы ее левая, правая и передняя стороны были соответственно выровнены с верхней крышкой стиральной машины (рисунок 1), а передняя часть была выровнена с лицевой панелью стиральной машины.

Рис. 1

2. Возьмите 6 саморезов из установочного комплекта и закрепите левую и правую опоры на верхней крышке стиральной машины (как показано на рисунке 2).

Рис. 2

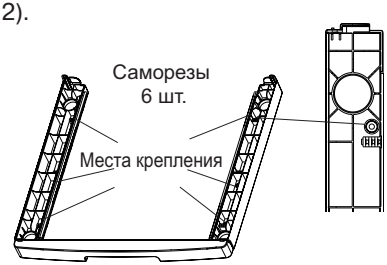

3. Выкрутите два самореза снизу слева и справа на передней части сушильной машины.

4. Поднимите сушильную машину и поместите ее горизонтально на соединительный элемент над стиральной машиной.

Четыре ножки сушильной машины должны быть помещены в четыре отверстия соединительного элемента.

5. Вытащите опорную перегородку и установите два самореза в отверстия для винтов соединительного элемента и задней панели сушильной машины (как показано на рисунке 3).

Рис. 3

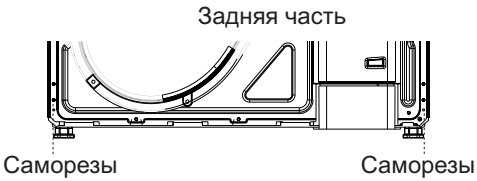

6. Установите 2 винта в отверстия для винтов соединительного элемента и передней части сушильной машины (как показано на рисунке 4).

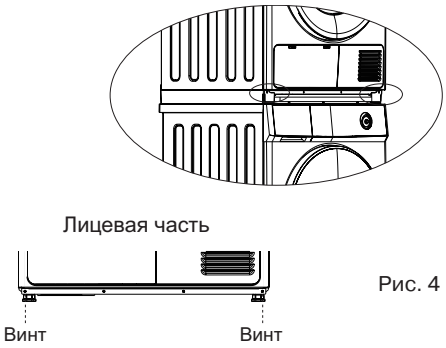

Рис. 4

7. Верните опорную перегородку в исходное положение.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Все материалы, используемые при изготовлении тостера, являются экологически приемлемыми и допускают вторичную переработку. Соблюдайте правила охраны окружающей среды и используйте соответствующие способы раздельного способа сбора отходов.

Подержанные или пришедшие в негодность приборы не являются бесполезными отходами. Различные материалы, используемые в конструкции Вашего прибора, могут быть утилизированы. Для получения информации о возможностях утилизации обратитесь к своему продавцу или же в местный административный орган.

ХРАНЕНИЕ

Необходимо хранить в сухом месте, вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. Хранить без упаковки не допускается.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны реализации товара.

KRONA

www.krona.ru

Телефоны центра технической поддержки:

8 495 797 85 46

для Московского региона

8 800 700 85 46

для других регионов РФ

TM KRONAsteel
Импортер: ООО «Сигма Трейд», 192236, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, ул. Софийская, дом 17, лит. А, помещ. 8-Н, комната 352